


LE PLAN DU MOIS...

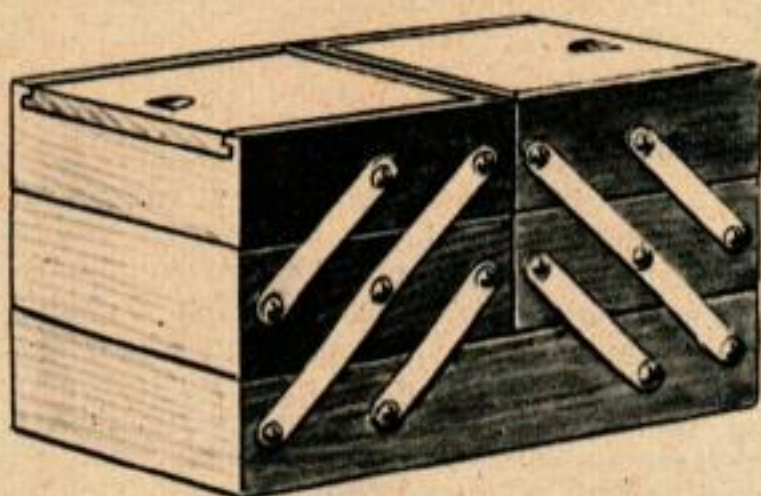

BOITE A OUVRAGE

Bois massif.

- 2 pièces $6 \times 115 \times 140$ dessus
- 2 pièces $10 \times 45 \times 150$ extrémités
- 8 pièces $10 \times 50 \times 150$ extrémités
- 8 pièces $10 \times 50 \times 125$ côtés
- 2 pièces $10 \times 50 \times 250$ côtés

Contreplaqué de 6.

- 4 pièces 115×140 fonds
- 1 pièce 140×240 fond

Divers.

- 12 chevilles 5×140
- 4 leviers $1,5 \times 12 \times 155$
- 8 leviers $1,5 \times 12 \times 85$

TABLE A COUDRE

Bois massif.


- 4 pièces $20 \times 105 \times 800$ côtés
- 8 pièces $40 \times 40 \times 690$ pieds
- 2 pièces chevron de 20 côtés
- 2 pièces chevron de 20 côtés de l'ouverture pour la machine
- 2 pièces chevron de 20 supports de la machine

Contreplaqué.

- 2 pièces $10 \times 800 \times 800$ dessus
- 1 pièce de 10 couvercle de l'ouverture

Divers.

- 2 charnières de 50×40
- 6 compas
- 2 loquets à bille
- 1 poignée
- 2 boulons de valise

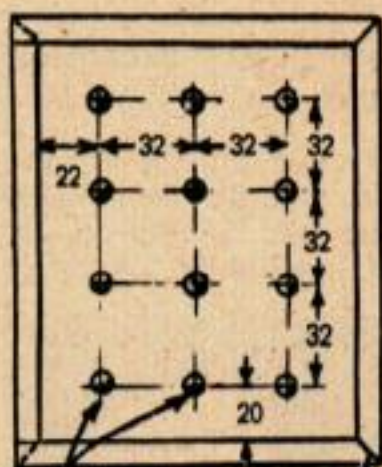

CHEVILLES D = 5

VUE EN PLAN DU
TIROIR A BOBINES

ONGLETS




CONTREPLAQUE
E = 6

TIROIR A BOBINES

TIROIRS A BOUTONS

ACCESSOIRES POUR
LA COUTURE


OUVERT

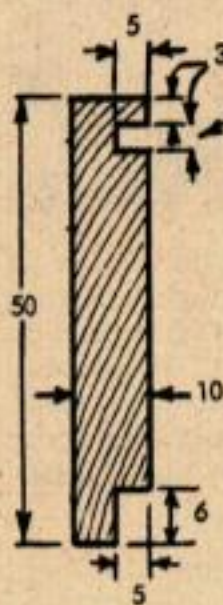

COUPE


RAINURE POUR LE COUVERCLE

LAITON

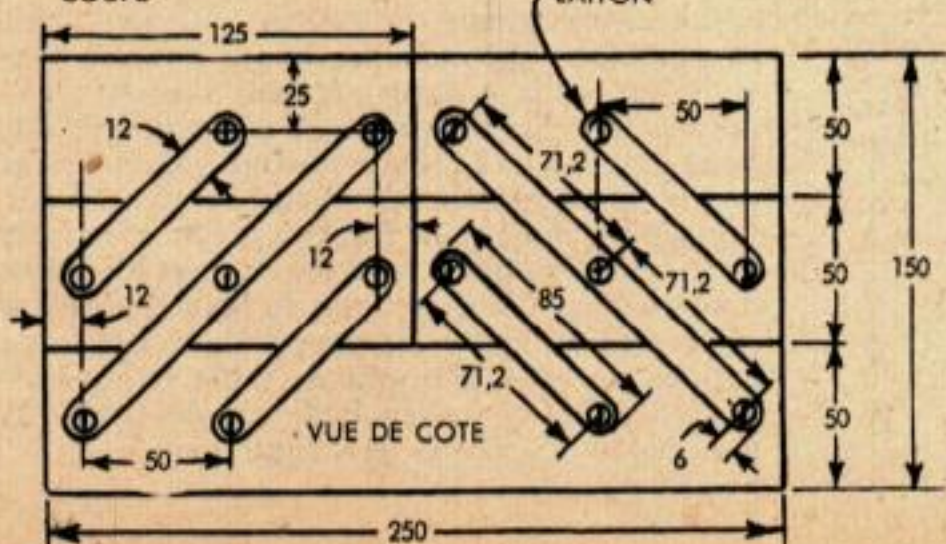

VUE DE COTE

TIROIR A BOBINES

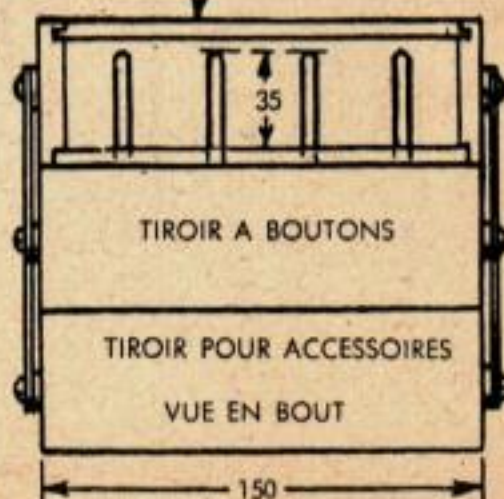


TIROIR A BOUTONS

TIROIR POUR ACCESSOIRES

VUE EN BOUT

...Table à coudre et boîte à ouvrage

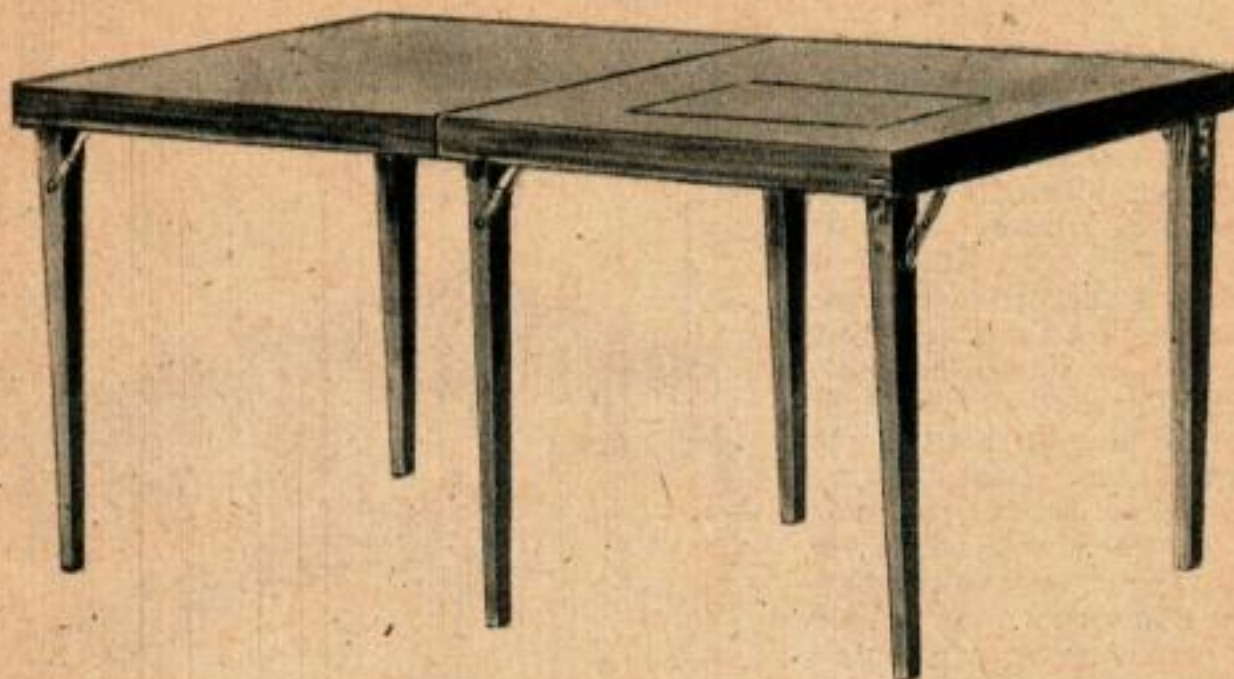

Lorsqu'on doit faire d'importants travaux de couture tels que rideaux, draperies, literie, etc., il faut disposer de place, c'est-à-dire avoir une table de grande surface. Voici une table de grandes dimensions qui facilitera le travail et une boîte à ouvrage renfermant toutes les fournitures nécessaires. La table est pliante, ce qui permet de la garer dans un coin, et peut recevoir une machine à coudre escamotable. Les dimensions données ici correspondent à la table exceptée l'ouverture laissant passer la machine à coudre et dont les dimensions dépendent de la machine utilisée. La boîte à ouvrage est peu encombrante malgré la grande capacité que lui donnent ses tiroirs articulés. Veiller à la précision de l'usage des leviers assurant le parallélisme des déplacements. Les leviers sont mis en place lorsque les tiroirs sont complètement achevés et mis dans leur position définitive.

