


UNE VISIONNEUSE

La prochaine fois que vous désirerez montrer des photos stéréoscopiques transparentes à un groupe d'amis, il ne sera plus nécessaire de faire attendre chaque personne jusqu'à ce que la visionneuse lui soit passée à son tour. Pour éliminer ce désagrément, il vous suffit de confectionner plusieurs visionneuses en carton semblables à celle illustrée ici, de façon à pouvoir en distribuer au moins une pour deux personnes.

Pour confectionner la visionneuse, tracez d'abord les diverses pièces qui la composent en grandeur nature sur du carton d'épais-

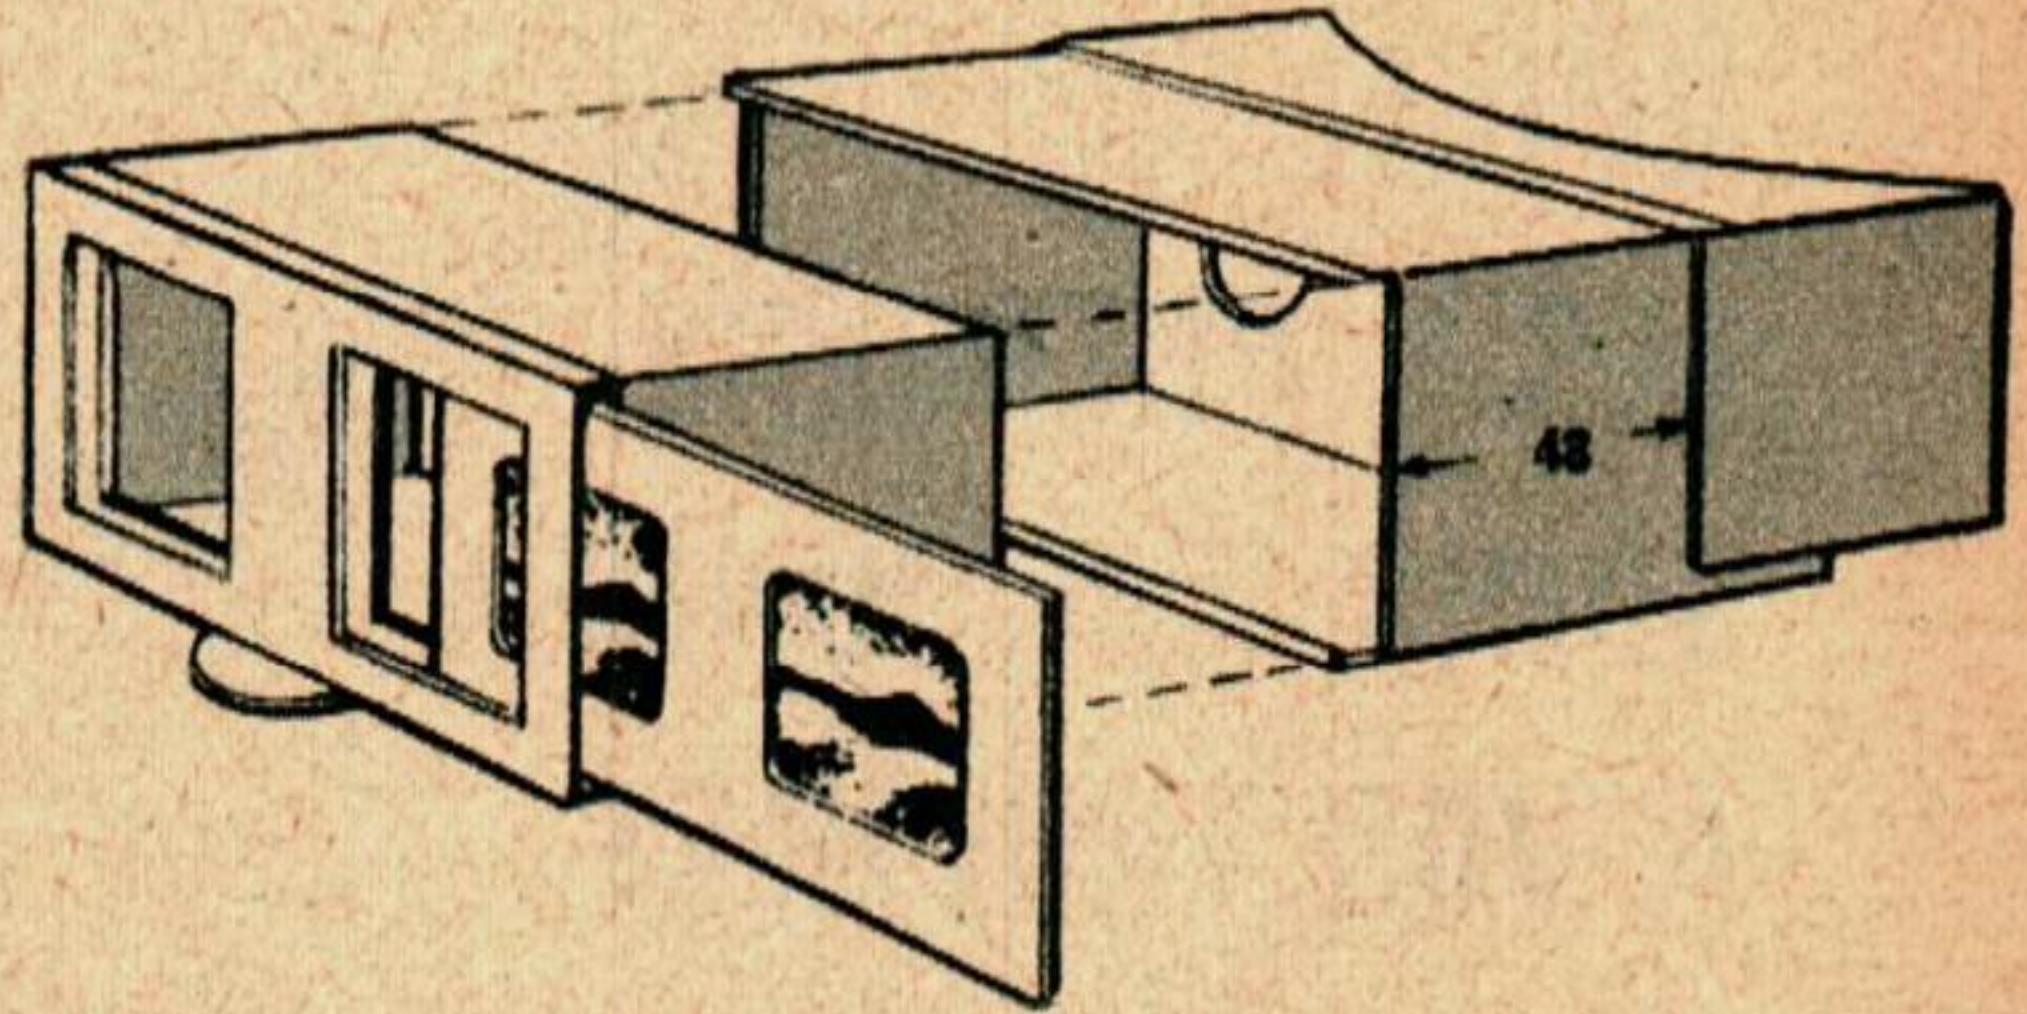

seur moyenne. Tracez des lignes pointillées pour indiquer les pliages, en suivant les indications des divers schémas. Découpez ensuite les pièces dans le carton et faites les découpages indiqués dans le châssis porte-clichés et les pièces de mise au point, détail A, et dans la plaque de support de l'objectif, détail B. Après avoir collé une bande de papier paraffiné ordinaire sur deux des découpes carrées, comme le montre le détail A, plier le porte-clichés et la pièce de mise au point comme l'indiquent les lignes pointillées. Assemblez les coins avec du ruban cellulosique adhésif. Pliez ensuite

STÉRÉOSCOPIQUE EN CARTON

vers l'intérieur l'extrémité libre du porte-clichés et collez-le sur le fond comme indiqué. Collez à l'avant et sur le fond de la visionneuse une patte en carton qui servira à tirer le porte-clichés pour la mise au point.

Avant de plier et de coller les bords du porte-objectif, centrez les lentilles sur les trous de 20 mm de diamètre et collez-les en place comme l'indique le détail B. Le diamètre des lentilles utilisées est sans importance, mais les deux lentilles doivent naturellement être les deux mêmes pour chaque visionneuse et ce diamètre doit autant que possible être compris entre 22 et 38 mm afin de pouvoir obtenir une mise en place convenable dans l'espace prévu.

La visière pare-lumière, détail C, s'installe simplement en pliant ses extrémités suivant les pointillés et en la collant sur le porte-objectif de la façon illustrée sur la figure du haut de cette page. Pour améliorer l'apparence des visionneuses tout en les protégeant des souillures et de l'usure, peignez-en toutes les surfaces extérieures. Laissez largement le temps de sécher avant d'introduire le porte-clichés dans la visionneuse.

