



UN LIT SE RANGE DANS CETTE TABLE A DEUX FINS

PANNEAU ARRIERE EN
FIBRE TREMPEE
DE 3

20 x 640 x 820, CONTRE-PLAQUE OU
PLANCHE MASSIVE

20 x 20

CHARNIERE
DE PLACARD TYPE INVISIBLE

TASSEAU DE 20 x 20

20 x 40 x 555


20 x 620 x 785

RAINURE
DE 10 x 20

615

RAINURE
DE 3 x 6

COTE



20 x 295 x 580


COTE


FEUILLURE
DE 10 x 10

20 x 40 x 555

20 x 575 x 775

DOME DE
SILENCE



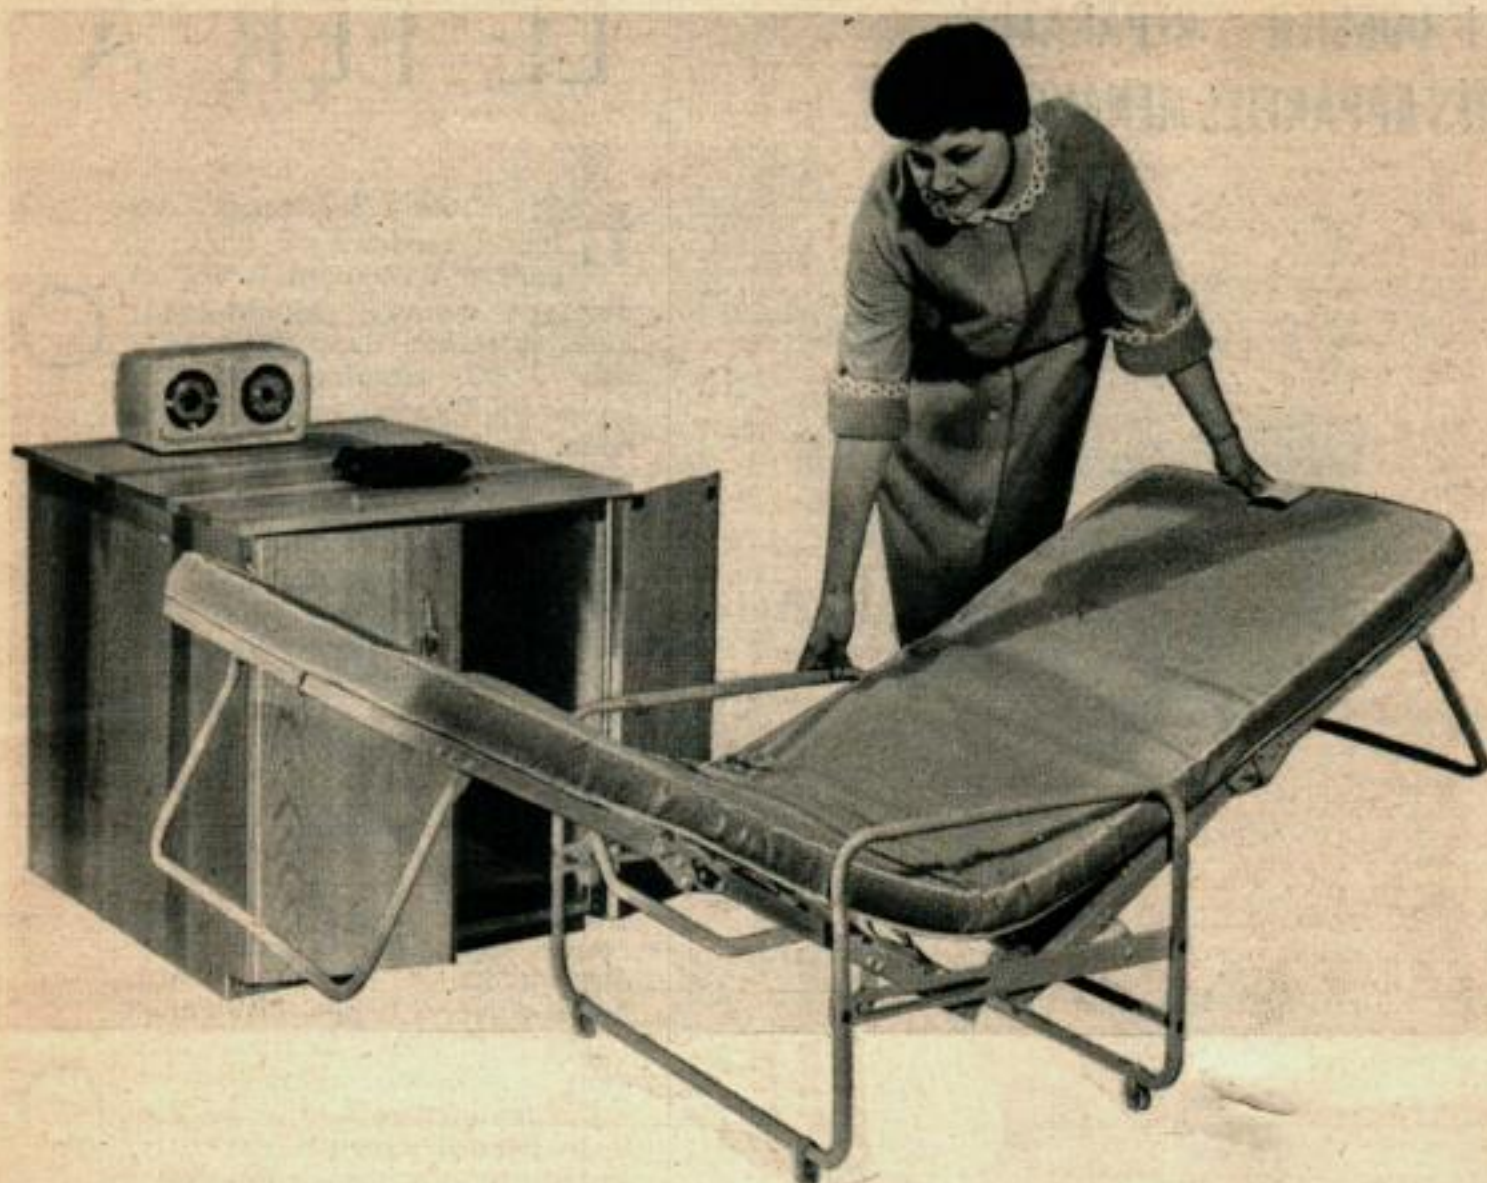

ASSURER le coucher des invités inattendus est toujours un problème dans les petites maisons et les petits appartements. Etant donné que la plupart des ménagères ne désirent pas consacrer une partie de leur précieux espace de placard à un lit escamotable roulant, les invités se retrouvent souvent en train de passer la nuit recroquevillés sur un court sofa ou canapé qui n'a nettement pas été conçu pour passer la nuit. Si vous vous trouvez en face du problème du rangement d'un lit de secours, voici la solution parfaite... rangez-le simplement dans cette table-placard à deux fins.

La table peut être utilisée dans votre salle familiale, servant ainsi en même temps de table de jeux, de support de télévision ou de table d'extrémité de divan. Deux de ces tables disposées aux deux bouts de votre divan permettront à un couple en visite de dormir, et le sofa pourra servir de lit pour un enfant. Lorsqu'elle est utilisée comme table de nuit dans la chambre d'amis (si vous avez la chance d'en avoir une), elle permettra à trois personnes de dormir dans celle-ci. Dans un chalet de vacances, cet arrangement sera particulièrement intéressant lorsque des hôtes de passage arriveront à la dernière minute un vendredi soir, peut-être pour nager un peu dans la soirée et pour rester pour le week-end.

La table peut être construite en contre-plaqué ou en planche massive de 20 mm, en pin ou en bois dur. Si vous avez l'intention de la placer le dos contre un mur, vous pouvez utiliser de la fibre durcie de 3 mm pour le panneau arrière. Cependant, dans le cas où vous décideriez de l'utiliser comme une table d'extrémité dont les quatre côtés seront apparents, confectionnez le panneau arrière avec le même matériau que les côtés et le dessus. Assemblez le meuble d'après le plan de la page ci-contre, en fixant tous les jointages avec de la colle et des vis. Le dessus de table se fixe par le dessous, au moyen de vis traversant des tasseaux de 20 mm.

La finition et les ferrures dépendront de la décoration de la pièce dans laquelle vous avez l'intention d'utiliser la table. Si elle est faite de bois d'ébénisterie, vous désirerez peut-être la teindre en harmonie avec les autres meubles de la pièce. Si elle est en bois de pin, vous pouvez la traiter en peinture émaillée. Vous pourrez même ajouter une pittoresque décalcomanie ou des motifs au pochoir sur les panneaux latéraux. En ce qui concerne les poignées, le laiton et l'aluminium s'harmonisent très bien l'un et l'autre dans une pièce moderne. Pour un genre rustique, essayez des poignées en fer martelé ou de simples boutons en porcelaine blanche.