

Comment construire une table de pique-nique ?

BEAUCOUP de place pour les coudes et des bancs incorporés, tels sont les deux avantages les plus évidents des deux grandes tables en bois dur qu'on voit sur les photos et qui sont décrites dans les pages suivantes.

La forme hexagonale peut être réalisée avec un bâti en tube de 32 mm, en tuyau courant de 25 mm ou en tube carré de 32 mm. Si vous ne disposez pas d'un matériel pour couder les pièces, utilisez des tubes carrés, faites des entailles en « V » aux endroits à couder, puis couder et souder chaque joint.

La forme octogonale est une réalisation de pure menuiserie sans aucun usinage de métal.


Comme le bois rouge est très résistant aux intempéries, il suffit de le poncer à fond et de



mettre une couche de vernis de bois rouge pour donner une couleur uniforme. Pour les autres bois, employer de l'émail extérieur.



TABLE HEXAGONALE

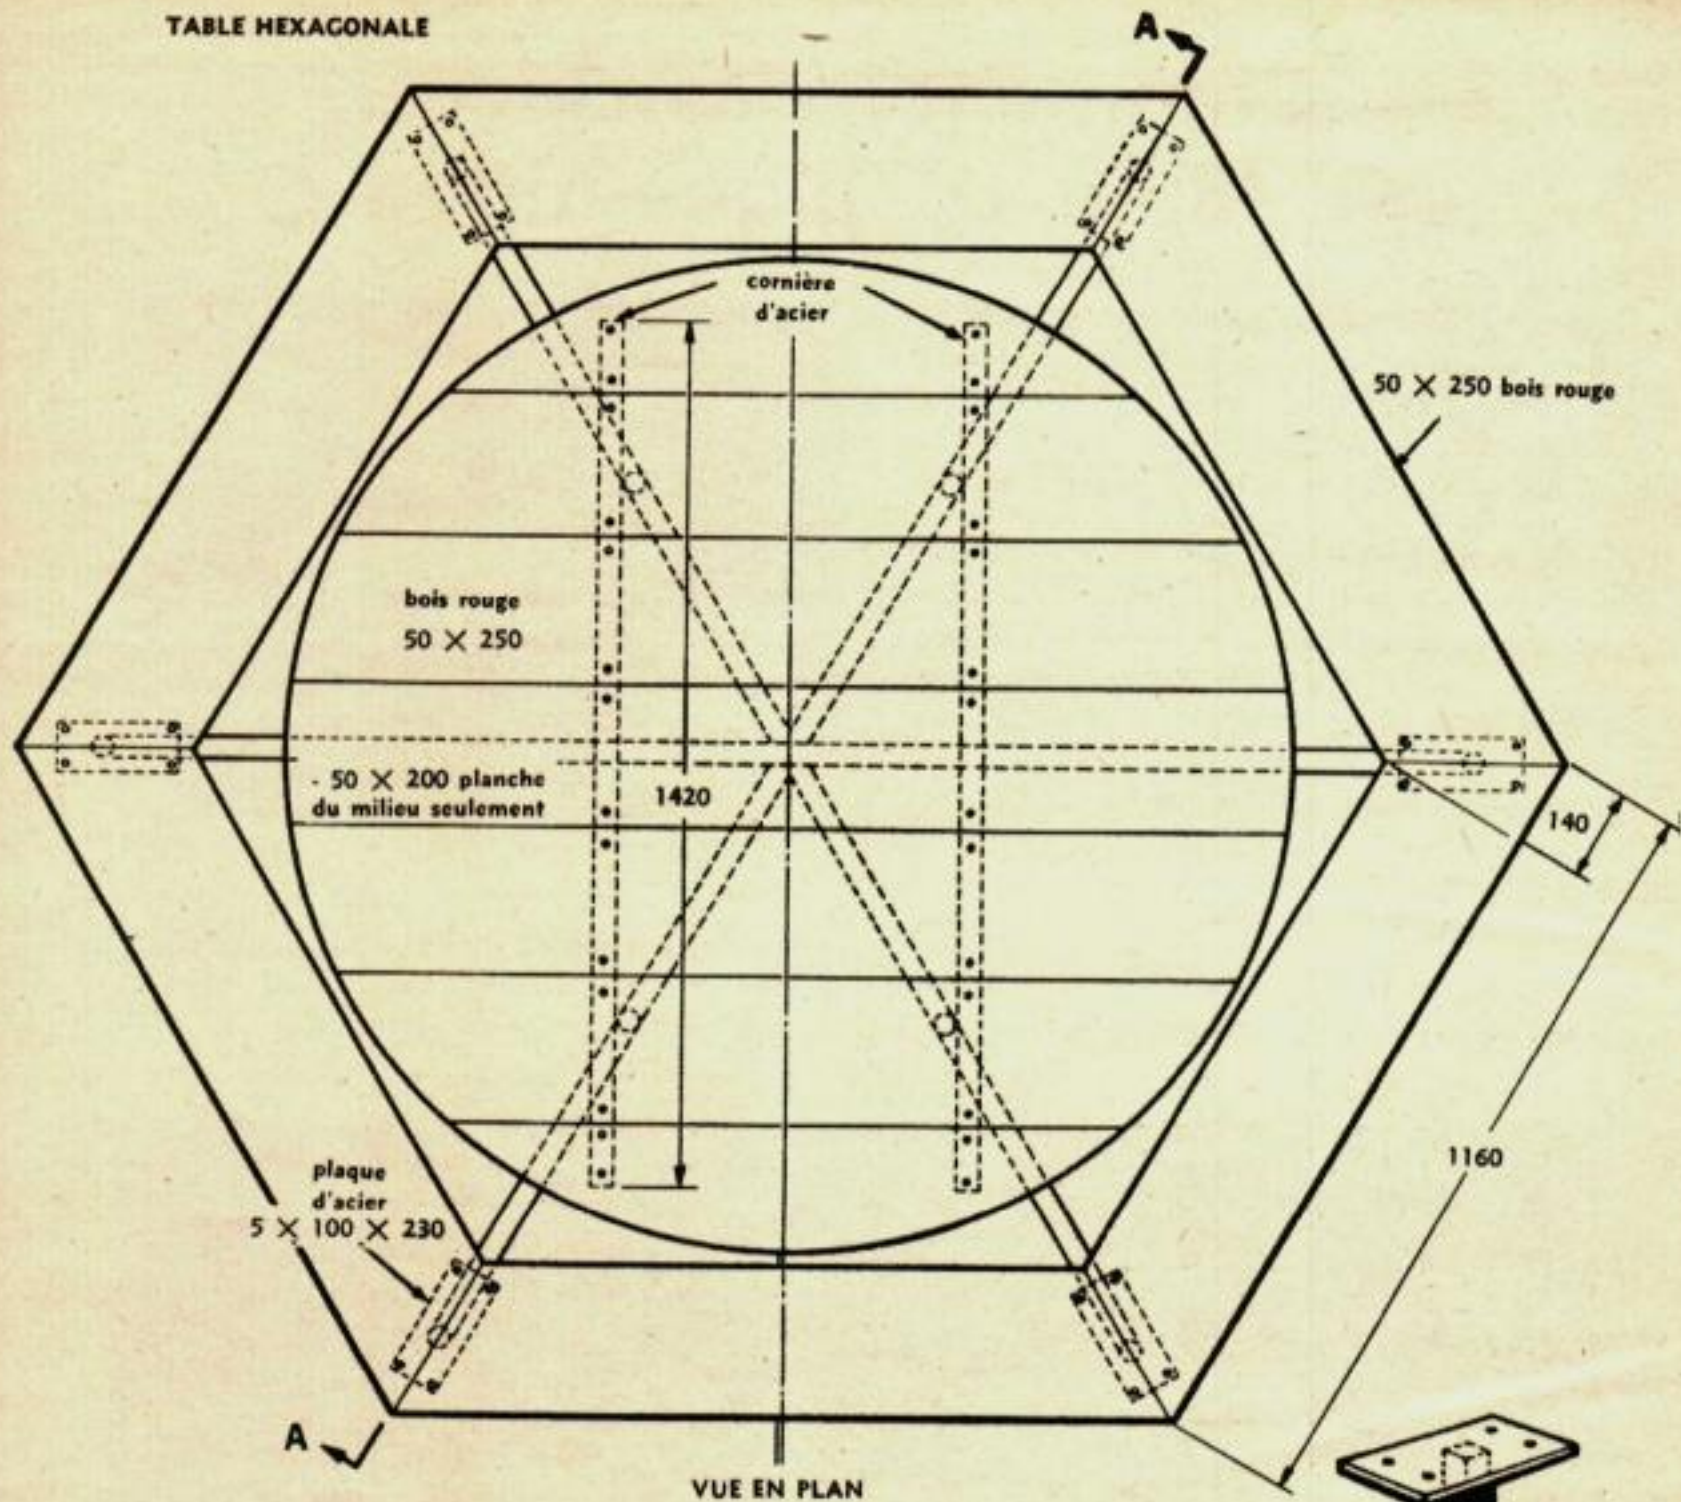

AUTRE SOLUTION
POUR LES PIEDS



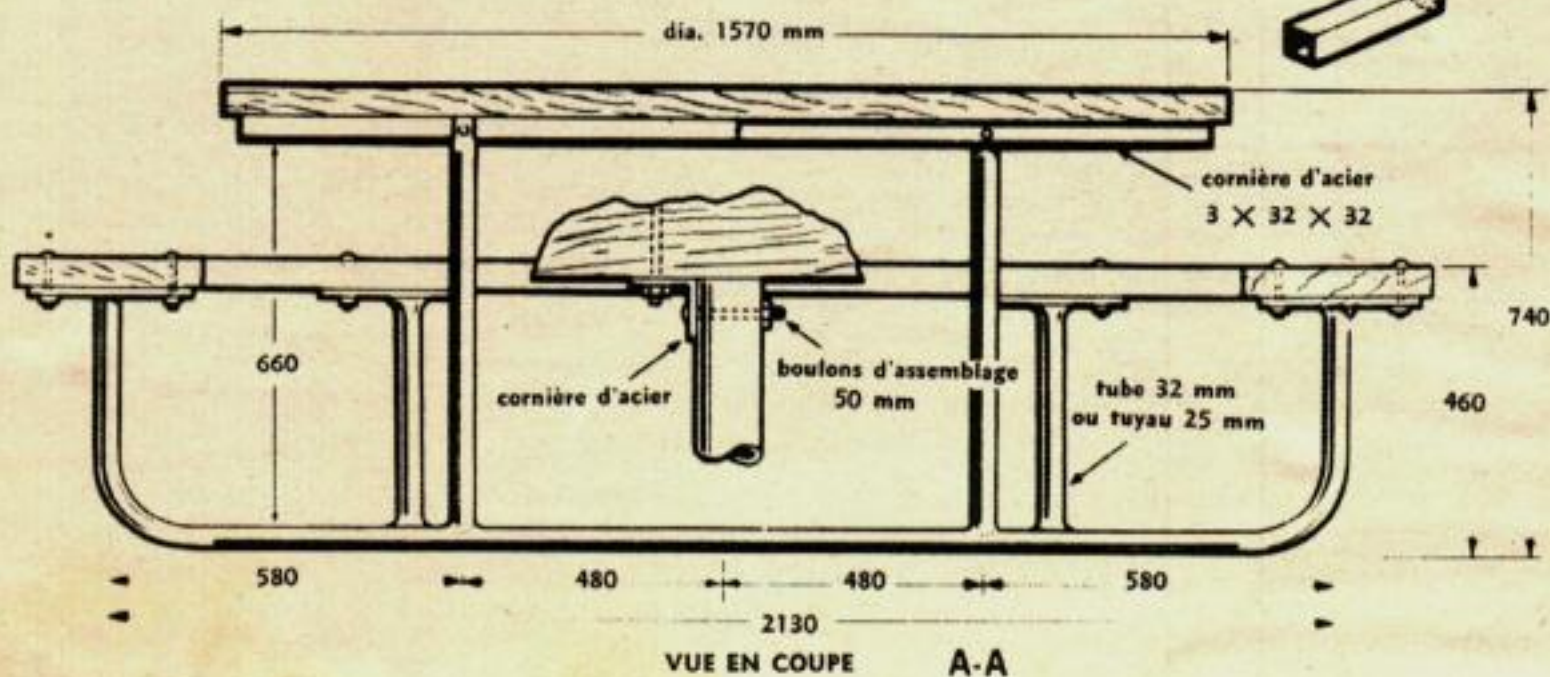


TABLE OCTOGONALE

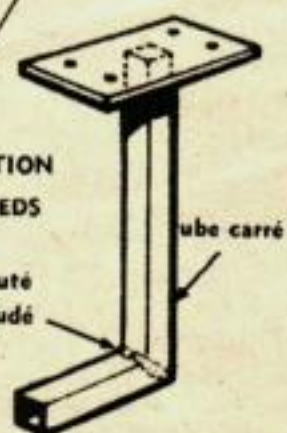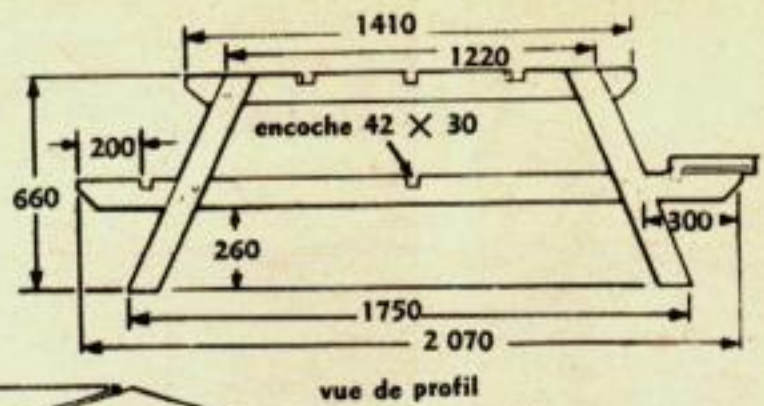

4 boulons d'assemblage
10 X 140
avec rondelles et écrous

planche 50 X 200
long 137 cm

2 tasseaux
supérieurs 50 X 75
long 122 cm

boulons d'assemblage
10 X 115 mm avec
rondelles et écrous (16 pièces)

28 vis à bois à tête ronde
diam. 4 mm

planche 50 X 250, pour
les bancs long. 81 cm
8 éléments.

entaillé pour le tasseau
supérieur de 50 X 75

4 planches
contre-plaqué
3 X 200 X 200

4 supports de
siège 50 X 75
long. 1 mètre

4 barres 50 X 100
pour le banc
long 207 cm

50 X 100
2 barres supérieures
long 141 cm

vis à bois tête
ronde, dia 6 mm
de 38 mm (80 pièces)

4 boulons
d'assemblage
10 X 115

4 planches
contre-plaqué
13 X 165 X 203

4 pieds en 50 X 100
long. 76 cm

16 boulons 10 X 100
avec rondelles et écrous

calage du pied