

IDÉES

DE NOS LECTEURS

cloué sur l'établi



corton ondulé



C'EST PRATIQUE COMME RATELIER pour les petites pièces quand on démonte un moteur ou d'autres appareils. Il suffit de tailler un morceau de carton ondulé et de plier les bouts vers le haut, comme on voit ci-dessus. Le plateau improvisé est fixé sur l'établi par une punaise à chaque coin.



enveloppe de chatterton


PROTEGER VOS DOIGTS pendant un long ouvrage avec la lime en enveloppant le bout de la lime de chatterton. Cela protège non seulement vos doigts contre les aspérités mais vous donne une meilleure prise et vous permet d'appliquer plus de force sur la lime.

CE DISPOSITIF permet de tourner à grande vitesse des axes de petit diamètre. C'est un roulement à billes dans lequel on a emmanché un manchon qui porte 4 trous filetés opposés deux à deux pour centrer l'ouvrage. Le roulement à billes lui-même est centré dans le support statique.



fixation de tuyau


EN RENFORÇANT LES BOUTS DES PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE avec des lames perforées en acier, du genre utilisé pour fixer les tuyaux, on les empêche de se fendiller. Si une planche a déjà commencé à se fendiller, il faut serrer le bout avant de fixer la lame métallique. Celle-ci est fixée avec des clous de toiture de 25 mm.

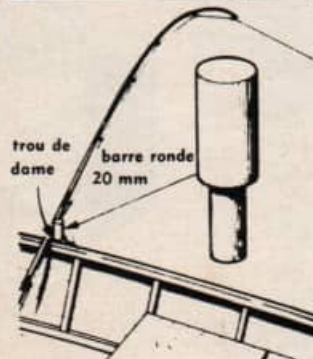


trou de lame
barre ronde 20 mm

CETTE CHEVILLE D'ARRÊT de canne à pêche empêche celle-ci de glisser le long du plat-bord quand vous pêchez à la dérive. C'est une simple barre ronde de 20 mm dont un bout est aminci pour pouvoir être emmanché dans le trou de lame d'aviron. Le bout inférieur de la canne est calé contre la boîte de matériel de pêche.

CE TAMPON DE PLASTIQUE EXPANSE, monté près du taille-crayon, est très pratique pour essuyer la pointe du crayon après l'avoir taillé, éliminant ainsi les petites paillettes de graphite qui risquent de salir le dessin.



UNE CHAÎNE DE SÉCURITÉ fixe l'échelle télescopique à l'arbre et l'empêche de glisser pendant que vous êtes en train de tailler les branches. Des crochets sont enfoncés dans les bouts supérieurs de l'échelle et la chaîne y est accrochée par les maillons une fois que l'échelle est en place.

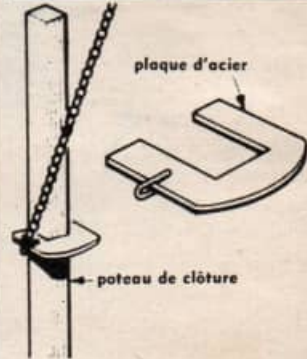

plaque d'acier

poteau de clôture

POUR ARRACHER LES POTEAUX, ce dispositif utilisé avec un palan hydraulique monté sur un tracteur est beaucoup plus pratique qu'une chaîne qu'il faut enrouler chaque fois autour du poteau. Conçu pour arracher des poteaux de section carrée, c'est une plaque d'acier de 20 mm avec une chaîne de traction soudée sur un côté.

LE MEILLEUR MOYEN de maintenir un carré pivotant pour pouvoir l'écarter avec un rabot, c'est de le monter dans un serre-joint à barre, puis de serrer ce dernier dans un étau. Cela maintient le carré dans une position commode pour raboter.

